

record CLEAN

automatiske dørsystemer til brug i omgivelser, der stiller særlige krav



record CLEAN



Automatiske dørsystemer – det er record!

Velkommen hos record, din internationale partner til automatiske dørsystemer.

Hos record forenes al viden om bygning af automatiske dørsystemer hos en udbyder: Lige fra udvikling og produktion af både mekaniske og elektroniske komponenter, installation af dørsystemer til reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Datterselskaber i 14 lande og mere end 200 distributionsforhandlere tager sig af vores kunder i hele verden og installerer hvert år ca. 75 000 nye døranlæg og styresystemer i meget forskellig udførelse.

record programmet tilbyder et stort udvalg af automatiske døre og periferiapparater til mange former for anvendelser. Kerneprodukter er automatiske skydedøre i lineær og radial udførelse, styresystemer til sidehængte døre, foldedøre, karruseldøre, indbrudshæmmende døre, sikkerhedsdøre til brug i flugt- og redningsveje samt til brandmodstandsprøvning. Disse suppleres af specialprodukter som f.eks. døre til hygiejnisk krævende anvendelser, lufttætte døre, hurtigporte og envejs-gennemgangssystemer.



Hermetisk tæt, automatisk skydedør record CLEAN K1-A

Vores datterselskab KOS Spezialtüren GmbH fra Tyskland er siden 2001 kendt på markedet for dets dørkonstruktioner, som det selv udvikler og producerer. KOS er specialiseret i hermetisk



tætsluttende skydedøre til brug under rene rum som f.eks. operationssale eller nogle produktionsanlæg. Med integreringen af KOS Spezialtüren GmbH i record-Group er vi nu i stand til at kunne levere automatiske dørsystemer fuldstændigt fra vores egen produktion for at leve op til de behov, der hersker på sygehuse, i lægepraksisser og på andre institutioner, hvor der stilles hygiejniske krav. Herved profiterer du som kunde dels af en ny kalkulationsbasis og dels af planlægning, installation og vedligeholdelse altid en totalløsning, der følger med byggeprojektet.

Lad dig inspirere! Din record-partner glæder sig til at høre fra dig.



□ Udførelse som flugtvej



ADGANG TIL SYGEAFDELINGEN

Lineær skydedør



BEHANDLINGSRUM

Teleskopskydedør (en side eller begge sider)



KORRIDOR

Styresystem til sidehængt dør DFA 127 FIRE (enkelt eller dobbelt)



KONTOR IT

Styresystem til sidehængt dør DFA 127 FULL POWER



INDGANG TIL APOTEK

Indbrudshæmmende skydedør (RC 2)



GENNEMGANG RESTAURANT / SERVERINGSOMRÅDE

Foldedør (2 eller 4-fløjet)



LÆSSERAMPE

Hurtigløbeport



INDGANG RESTAURANT

Karruseldør




Administration
Lyddæmpningsdør record CLEAN K1-A -dB



OPHOLDSRUM
Styresystem til sidehængt dør INVERSE



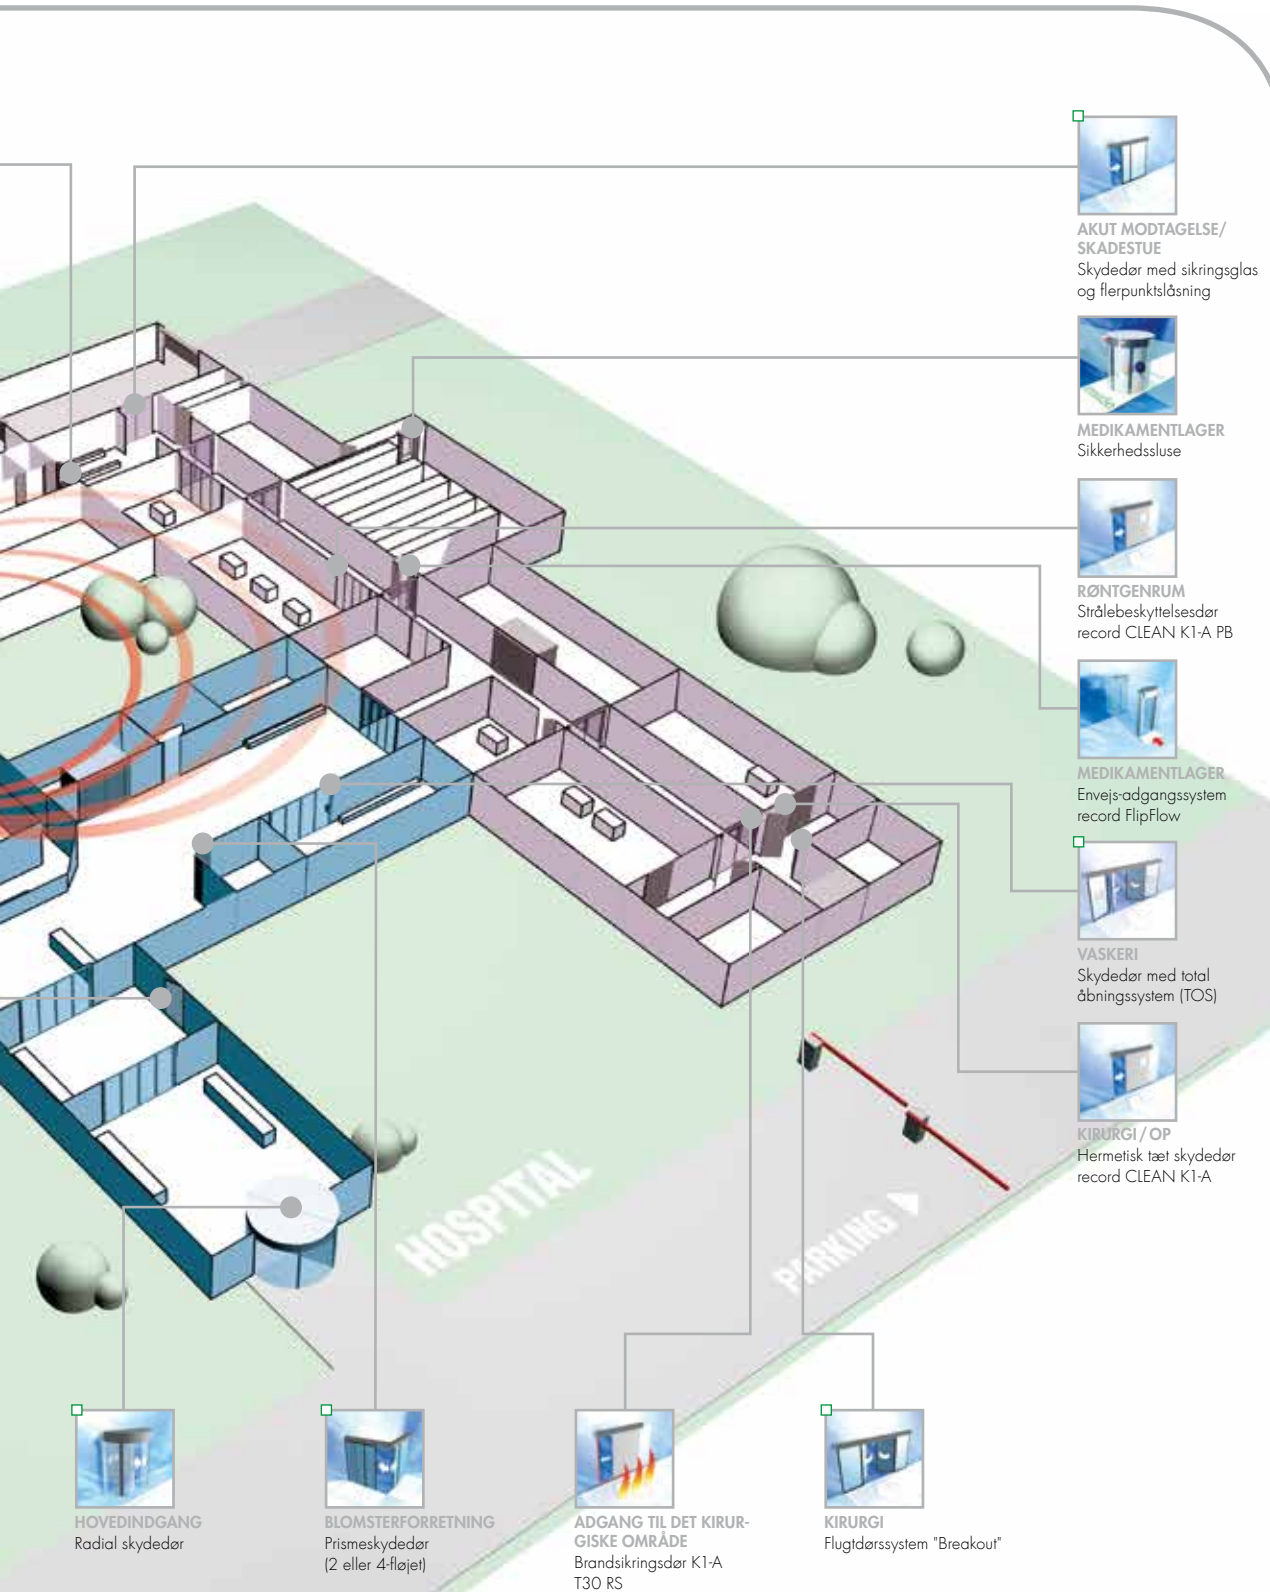

**AKUT MODTAGELSE/
SKADESTUE**
Skydedør med sikringsglas
og flerpunktlåsning



MEDIKAMENTLAGER
Sikkerhedssluse



RØNTGENRUM
Strålebeskyttelsesdør
record CLEAN K1-A PB



MEDIKAMENTLAGER
Ervejs-adgangssystem
record FlipFlow



VASKERI
Skydedør med total
åbningssystem (TOS)



KIRURGI / OP
Hermetisk tæt skydedør
record CLEAN K1-A



HOVEDINDGANG
Radial skydedør



BLOMSTERFORRETNING
Prismeskydedør
(2 eller 4-fløjet)



ADGANG TIL DET KIRURGISKE OMRÅDE
Brandsikringsdør K1-A
T30 RS



KIRURGI
Flugtdørssystem "Breakout"



record CLEAN



record CLEAN



record

your global partner for entrance solutions

record CLEAN – modulopbyggede dørsystemer til brug i rene rum

record CLEAN betegner en modelserie, der består af automatiske døre, der bruges i områder, hvor der stilles klart definerede krav mht. hermetisk afslutning.

Specialdøre til brug i rene rum

Dette er hyppigt tilfældet i medicinske områder, hvor vores døre er med til at sikre, at omgivelser er sterile takket være den hermetiske lukning og den nemme rengøring. De tætsluttende skydedøre tilbydes som udførelse med en eller to sider.

Med record datterfirmaet KOS Spezialtüren GmbH fra Tyskland er vi nu i stand til at tilbyde et omfattende udvalg af selvproducerede døre, der dækker et bredt behovsområde. Grundlaget for record CLEAN-serien er dørene K1 som ensidet dør og K2 som dobbeltsidede skydedøre. Disse døre kan kombineres mht. materialevalg af dørpladekerne og overflade samt mht. formgivning af karm og paksystem på mange forskellige måder, hvilket giver et stort anvendelsesfelt.

Valgbare egenskaber

- Hermetisk tætsluttende
- Hygiejnevenlig overflade
- Lydisolerende dørpladekerne
- Strålebeskyttelsesindlæg i forskellige blyækvivalentværdier
- Vandresistente materialer til anvendelser i fugtige rum
- Røg- og brandsikringsfunktion

På basis af grundmønstret er det muligt at realisere mange udførelser til specialanvendelser. Beskyttelse mod elektron-, røntgen- og gammastråler tilbydes af døre, hvor hele dørkernen, den indvendige side af rammeprofilerne samt karmen er indlagt med bly. Disse strålebeskyttelsesdøre leveres med blyækvivalentværdier, der kan vælges i trin på 0,5 mm, som skydedør på en eller begge sider.

Med modificerede pakninger og en varmeabsorberende dørkerne realiseres certificeret røgmodstandsprøvning på basis af record CLEAN K1. En brandhæmmende dørpladekerne og ekstra, opskummende pakninger, der beklædes med PVC, så de lever op til de hygiejniske krav, forvandler denne variant til en brandsikringsdør iht. EI30 med kombineret røgbeskyttelse.





408
Patientenzimmer

record CLEAN



record

your global partner for entrance solutions

record CLEAN – modulopbyggede dørsystemer til brug i rene rum

Standardmæssigt er vores dørplader forsynet med højtrykpreslaminat (HPL). Dette robuste materiale, der er nemt at holde, fås i mange farver og dekorative mønstre og tilbyder dermed alle muligheder for at integrere dørene harmonisk i et samlet koncept eller for at tilbyde et flot og kontrastfyldt design. Som option tilbydes ædelstålbelægning, galvaniseret stålplade, glasindsatser i forskellige dimensioner og endda modeller, der er helt i glas.

Funktion

De hermetisk tætsluttende døre ruller foroven i en løbeskinne, mens dørpladen på undersiden føres gennem tre flade knaster, der er fastgjort i gulvet. Knasterne kan drejes for at reducere friktionen og minimere lyden. Kort før døren er i lukket position, sænkes døren et par millimeter i løbeskinnen både nedad og i retning hen mod væggen, hvorved pakningerne rundt omkring døren presses hen mod pakfladerne, herefter er døren lukket hermetisk. Den nederste pakning kan indstilles, hvilket giver mulighed for at udligne evt. niveaufejl.

Optioner

Udover diverse overflader og tilpassede dørpladekerner kan dørene tilpasses med sigtvinduer i forskellige størrelser og udstyr samt laserbeskyttelse og med integrerede persiener, så de lever op til de enkelte krav. Også mekaniske eller elektriske låse kan leveres samt forskellige udførelser af løftearmgreb.

Varianter

Ønskes der ingen hermetisk adskillelse, kan dørene også leveres med let modificeret dørplade. Synlige ændringer ses på den nederste pladeføring og ved dørens bevægelsesstrækning, idet den hermetiske lukket-position bortfalder. Ellers ser den næsten ud som K1 /K2-serien, hvorved et homogent design kan realiseres.

På basis af den ikke tætsluttende grundmodel K1-na integrerer vi en indløbskarm i dørens lukkesystem. Også denne model – der markedsføres under navnet K3 – kan leveres med diverse optioner og beskyttelsesegenskaber.

Programmet suppleres desuden af elegante, pladsbesparende teleskopskydedøre samt en- eller dobbeltsidede sidehængte døre, der kan bruges, hvis der ikke er nok plads til at anbringe skydedøre ved siden af gennemgangen.



record CLEAN

automatiske dørsystemer til brug i omgivelser, der stiller særlige krav

Tekniske data

Grunddata	K1-A (en side) / K2-A (begge sider)
Åbningsvidde (A)	op til 3000 mm (bredere kan bestilles)
Gennemgangshøjde (G)	op til 3000 mm (højere kan bestilles)
Samlet højde	G + 305 mm (stålversion 330 mm)
Beklædningsmål automatiseret	
D x H uden låsemekanisme	120 mm x 252 mm
Maksimal dørløjvægt	
record	1 x 220 kg / 2 x 110 kg (større vægt ved forespørgsel)

Miljøbetingelser

Grunddata	
Temperaturområde	-15° til +50°C
Fugtighedsområde	85% rel. fugtighed, ikke kondenserende

Generelle, tekniske særpræg

Dørplade

Tykkelse	40 mm, afvigende ved specialudførelser
Omfatningsprofil	Eloxeret aluminiumsprofil, forstærket efter behov
Overflade	HPL-laminat eller -massivt materiale, ædelstål, lakeret eller galvaniseret stålplade, blyindlæg i forskellige tykkelser
Kerne	Rør- eller fuldspændeplade, polystyrol-hårtskum, ESG
Tætning	Omløbende gummipakning, integreret i dørplade

Profilsæt

Beskaffenhed	HPL- eller ståloverflade med aluminium-hjørnebeskyttelsesprofiler, ædelstål
--------------	---

Motorisering og motor/drev

Motoreffekt	op til 500 W
Gear	Snekkegear
Styresystem	Tandrem

Funktionsikkerhed

Hastighed	kan vælges fra 0,03 – 0,5 m/s
Standardoverensstemmelse med	EN 16005, EN 18650, EI 30: EN 1363-1, EN 1634-1, EI 30, EI 60





record CLEAN



record CLEAN



record

your global partner for entrance solutions

record automatiske dørsystemer – vedligeholdelse og kontrol

Siden 1953 har vi markedsført vores automatiske dørsystemer. Det hele startede med industri anvendelser som f.eks. døråbnere i vaskerier, senere kom så automatiske dørstyringsystemer til indbydende indgangssystemer med forskellige funktionsprincipper. Denne udvikling blev i starten drevet af kun et formål, nemlig at spare tid; senere kom så det repræsentative aspekt, og i dag er vores dørsystemer stildannende del af arkitekturen, aktivt element i sikkerhedskonceptet eller anvendes som energibesparende komponent for at reducere varme- og klimatiseringsarbejdet.

Som led i denne udvikling blev vores konstruktioner altid mere og mere raffinerede, funktionerne mere og mere omfangsrige og betjeningen mere og mere komfortabel. Samtidigt steg også de lovbestede krav for at øge sikkerheden under driften.

Den passende servicepakke til dine behov

I dag findes der alene på vores hjemmemarked i Schweiz mere end 8000 automatiske record dørsystemer, der er mere end 20 år gamle, og som stadigvæk værdsættes af vores kunder i den daglige brug. Dette er muligt, fordi der ikke kun fokuseres på, at konstruktion, fremstilling og montering er af højeste kvalitet, men også at vores record-egne serviceteknikere sikrer en bæredygtig, kompetent vedligeholdelse.

For at din automatiske dør fungerer korrekt i årtier, og for at sikkerhedsforskrifterne kan overholdes, er det nødvendigt at sørge for en periodisk vedligeholdelse. Nyd godt af de variable ydelser, som tilbydes i record vedligeholdelseskontrakterne, med hvilke du kan sænke dine egne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i stort omfang.

Den nærmeste record-partner

Temaet vedligeholdelse og kontrol har en særlig betydning hos os. Vores produkter er kvalitetsprodukter med ekstrem lang levetid, Det medføre at det i løbet af levetiden vil være hensigtsmæssigt at opgradere til tidssvarende sikkerhedsstandard. Vores servicekontakter holder deres anlæg opdateret med den nyeste software og er væsentlige for overholdelse af krav til flugveje og personsikkerhed.

Vores rådgivere finder sammen med dig den servicepakke, der bedst passer til dine behov.

Din record-partner glæder sig til at høre fra dig!



Kontakt

→ Danmark

recordBMT – Høvedstensvej 33 – DK-2650 Hvidovre
tlf.: 3678 2300 – e-mail: salg@recordbmt.dk – www.recordbmt.dk

→ record global export

agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehrltorf – Switzerland
tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: export@record.global – www.record.global

→ Hovedsæde

agtatec ag – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehrltorf
tlf.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.group – www.record.group

